

# AC7000




## Giới thiệu chung

### AC7000 Thiết bị nhận diện khuôn mặt, nhận dạng vân tay sinh trắc học cao cấp



AC7000 plus là sản phẩm AcessControl cao cấp của Viridi. Thiết bị này cho phép truy cập ra vào bằng phương thức xác thực nhận diện khuôn mặt với công nghệ sinh trắc học được nghiên cứu bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới, đồng thời AC7000 cũng là dòng cao cấp tích hợp tất cả các tính năng khác của các dòng sản phẩm Viridi . Kết nối truyền thông TCP/IP, Wifi đơn giản và quản lý dễ dàng với phần mềm UNIS của Viridi; camera có đèn hồng ngoại sử dụng trong bóng tối. Màn hình cảm ứng và phần mềm trên nền tảng Android hiện đại rất dễ dàng sử dụng, CPU kép cho phép xử lý thông tin nhanh.

## Tính năng, đặc điểm

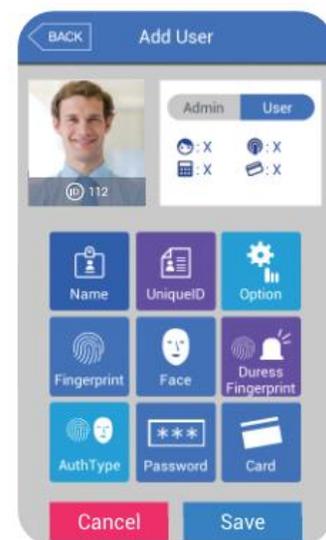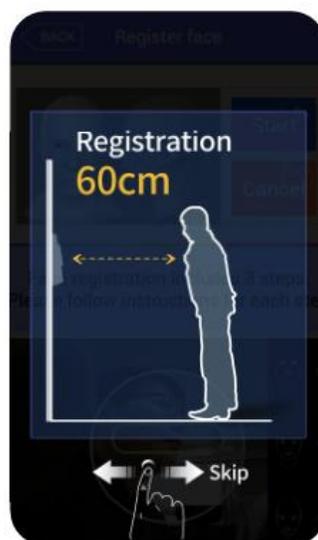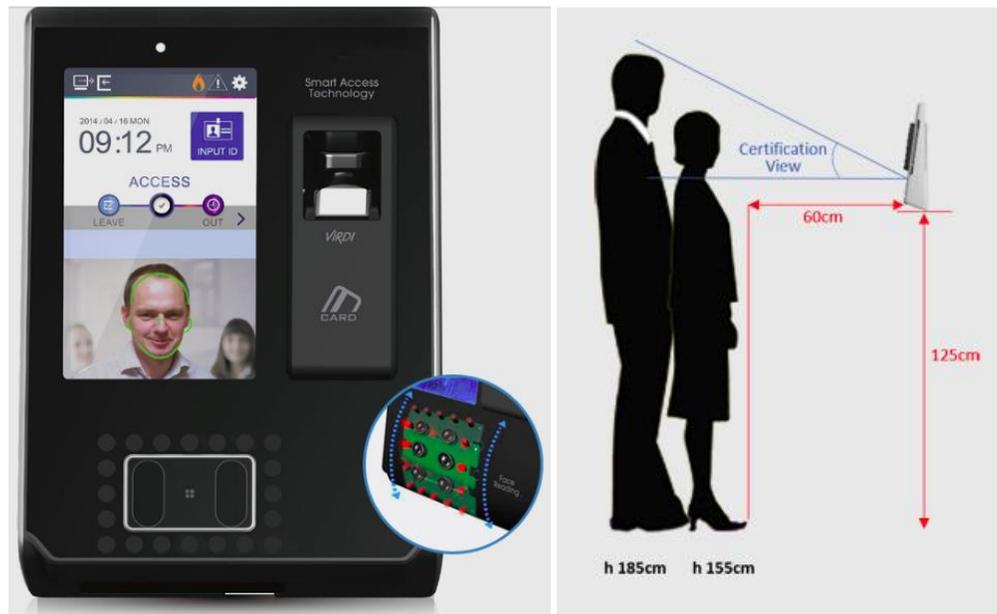

### Nhận dạng khuôn mặt

- Chụp ảnh để bảo mật cao hơn; cho phép nhận diện khuôn mặt nhờ công nghệ hàng đầu.



### **Phát hiện ngón tay trực tiếp và giả mạo được cấp bằng sáng chế**

- Cảm biến quang học và thuật toán phát hiện các vân tay giả (giấy, phim, silicone, cao su và gelatin)



Chất lượng bảo mật và cảm biến được FBI chứng nhận



### **Camera tích hợp**

- Ghi lại dữ liệu nhật ký sự kiện dựa trên hình ảnh;
- Sử dụng led hồng ngoại cho phép sử dụng camera trong bóng tối



### **Hỗ trợ đa ngôn ngữ**

- Cài đặt menu và ngôn ngữ có thể tùy chỉnh



### **Camera tích hợp**

- Ghi lại dữ liệu nhật ký sự kiện dựa trên hình ảnh;
- Sử dụng led hồng ngoại cho phép sử dụng camera trong bóng tối



### **Giao diện người dùng**

- Màn hình cảm ứng, phần mềm phát triển trên nền tảng Android.



### **Mở giao thức thiết bị được giám sát (OSDP)**

- Hỗ trợ giao thức truyền thông cho phép các thiết bị ngoại vi giao tiếp với các bảng điều khiển hoặc các quản trị bảo mật khác.



### **Hỗ trợ kết nối Wifi**



### **Hỗ trợ VoIP**

- Mạng IP BX (SIP)



### **Cảm biến tiệm cận**

- Phát hiện người dùng để bật tắt màn hình tiết kiệm điện năng;
- Cảm biến khoảng cách tự điều chỉnh độ cao hình ảnh



### **Bộ nhớ lớn**

## Thông số kỹ thuật chi tiết:

<b>Phương pháp xác thực</b>		<b>Sinh trắc học</b>
<b>Chống bụi / nước</b>		X
<b>Bộ nhớ</b>	<b>Người dùng tối đa</b>	250.000 (Ngón tay) 10.000 (Khuôn mặt)
	<b>Dấu vân tay (Mẫu)</b>	FP: 250.000 (1: 1) 25.000 (1: N) Khuôn mặt: 10.000 (1: 1) 2.000 (1: N)
	<b>Nhật ký</b>	10.000.000
	<b>Hình ảnh</b>	20 000
	<b>Giao tiếp</b>	<b>Với máy chủ</b> TCP / IP <b>Khác</b> Thẻ SD <b>Mạng LAN không dây (Wi-Fi)</b> tùy chọn <b>Wiegand OUT</b> O <b>RS232</b> O <b>RS485</b> O <b>Wiegand IN</b> O
<b>Hiển thị</b>	<b>LCD</b>	5 " Cảm ứng màu
	<b>Đèn nền</b>	O
<b>Máy ảnh nhúng</b>		Hai
<b>Thẻ</b>	<b>125khz-MS</b>	O
	<b>HID Prox</b>	tùy chọn
	<b>HID iclass</b>	tùy chọn
	<b>Thẻ thông minh 13.56MHz</b>	O
<b>Bàn phím</b>		Màn hình cảm ứng
<b>Các phím chức năng</b>		MỀM MẠI
<b>Điện thoại cửa</b>		Volp
<b>Cảm biến FP</b>	<b>Khu vực Platen</b>	20,3 X 20,3 mm
	<b>Độ phân giải</b>	500 dpi
<b>Tốc độ xác thực</b>	<b>(1: 1)</b>	<0,2 giây
	<b>1: N (1.000)</b>	<0,7 giây
<b>Kích thước</b>	<b>(W) X (H) X (D) mm</b>	149,5 X 207,8 X 45,5
<b>FRR / FAR</b>		0,1% / 0,0001%
<b>Nhiệt độ hoạt động</b>		-20 ~ 60 °C

